




# RefriForte

SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO



# RefriForte

SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO

A RefriForte atua na fabricação de equipamentos de ventilação e exaustores industriais.

Nosso foco é melhorar a vida das pessoas com soluções que proporcionam maior conforto térmico e elevar a qualidade do ar em grandes ambientes industriais como Galpões, Centros Logísticos, Granjas e Aviários, Complexos de Esporte e Lazer dentre outros.

Temos uma ampla gama de Exaustores e Climatizadores Industriais, sob medida para as necessidades do seu negócio. Unimos qualidade e entrega ágil a um preço justo, sendo um dos melhores custo benefício do mercado brasileiro no segmento.


Estamos presentes no dia a dia de muitas empresas brasileiras, ajudando e levar maior produtividade para seus colaboradores e clientes.

# EXAUSTORES



80 cm

80 cm

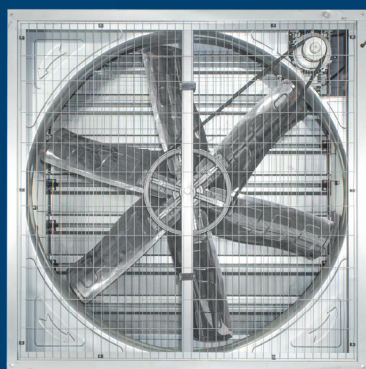

## EXAUSTOR MONOFÁSICO 800 X 800MM

MOTORIZAÇÃO	TRIFÁSICO	MONOFÁSICO
TENSÃO	220 V / 380 V	127 V / 220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz	50/60Hz
ROTAÇÃO	1700 rpm	1700 rpm
POTÊNCIA	0,5 hp	0,5 hp
CONSUMO Kwh	0,37	0,37
CORRENTE	1.9 A / 1.1 A	6.6 A / 2.8 A
VAZÃO	28 000 m <sup>3</sup> /h	28 000 m <sup>3</sup> h
PROTEÇÃO DO MOTOR	IP55	IP55
PESO	38 Kg	38 Kg
DECIBÉIS DE RUÍDO	53 dBm <sup>3</sup>	53 dBm <sup>3</sup>



(48) 99663-5375 / (48) 3380-9220



atendimento@refriforte.com.br



www.refriforte.com.br




**RefriForte**  
SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO

# EXAUSTORES



90 cm

90 cm

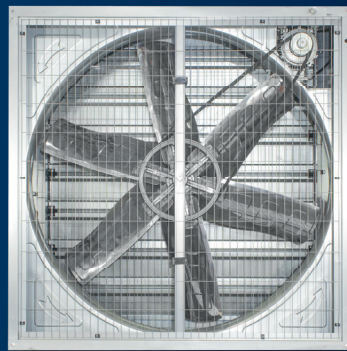

## EXAUSTOR MONOFÁSICO 900 X 900MM

MOTORIZAÇÃO	TRIFÁSICO	MONOFÁSICO
TENSÃO	220 V / 380 V	127 V / 220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz	50/60 Hz
ROTAÇÃO	1700 rpm	1700 rpm
POTÊNCIA	0,5 hp	0,5 hp
CONSUMO Kwh	0,39	0,39
CORRENTE	2.3 A / 2 A	6.7 A / 3 A
VAZÃO	29.500 m <sup>3</sup> /h	29.500 m <sup>3</sup> /h
PROTEÇÃO DO MOTOR	IP55	IP55
PESO	40 Kg	40 Kg
DECIBÉIS DE RUÍDO	55 dBm <sup>3</sup>	55 dBm <sup>3</sup>



(48) 99663-5375 / (48) 3380-9220



atendimento@refriforte.com.br



[www.refriforte.com.br](http://www.refriforte.com.br)




**RefriForte**  
SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO

# EXAUSTORES



110 cm

110 cm



## EXAUSTOR MONOFÁSICO 1100 X 1100

MOTORIZAÇÃO	TRIFÁSICO	MONOFÁSICO
TENSÃO	220 V / 380 V	127 V / 220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz	50/60 Hz
ROTAÇÃO	1700 rpm	1700 rpm
POTÊNCIA	0,75 hp	0,75 hp
CONSUMO Kwh	0,55	0,55
CORRENTE	2.5 A / 1.5 A	8.6 A / 5.2 A
VAZÃO	32.500 m <sup>3</sup> /h	32.500 m <sup>3</sup> /h
PROTEÇÃO DO MOTOR	IP55	IP55
PESO	45 Kg	45 Kg
DECIBÉIS DE RUÍDO	60 dBm <sup>3</sup>	60 dBm <sup>3</sup>




(48) 99663-5375 / (48) 3380-9220

atendimento@refriforte.com.br

www.refriforte.com.br


 **RefriForte**  
SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO

# EXAUSTORES



120 cm

120 cm



## EXAUSTOR MONOFÁSICO 1200 X 1200MM 220V

MOTORIZAÇÃO	TRIFÁSICO	MONOFÁSICO
TENSÃO	220 V / 380	127 V / 220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz	50/60Hz
ROTAÇÃO	1700 rpm	1700 rpm
POTÊNCIA	1 hp	1 hp
CONSUMO Kwh	0,75	0,75
CORRENTE	2.9 A / 1.7 A	8 A / 3.8 A
VAZÃO	37.000 m <sup>3</sup> /h	37.000 m <sup>3</sup> /h
PROTEÇÃO DO MOTOR	IP55	IP55
PESO	49 Kg	49 Kg
DECIBÉIS DE RUÍDO	65 dBm <sup>3</sup>	65 dBm <sup>3</sup>




 (48) 99663-5375 / (48) 3380-9220

 atendimento@refriforte.com.br

 [www.refriforte.com.br](http://www.refriforte.com.br)

 **RefriForte**  
SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO


# EXAUSTORES

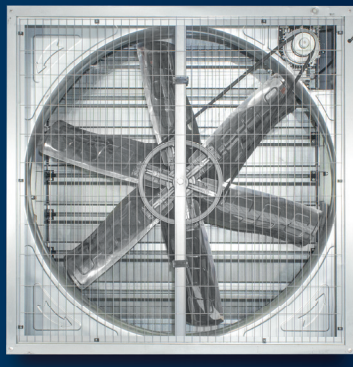

138 cm



138 cm

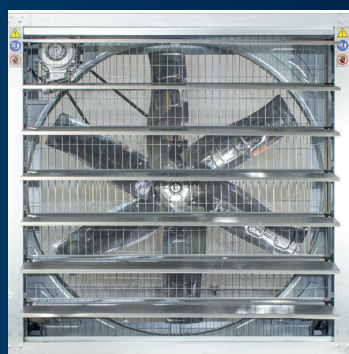

## EXAUSTOR MONOFÁSICO 1380 X 1380

MOTORIZAÇÃO	TRIFÁSICO	MONOFÁSICO
TENSÃO	220 V / 380 V	127 V / 220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz	50/60 Hz
ROTAÇÃO	1700 rpm	1700 rpm
POTÊNCIA	1,5 hp	1,5 hp
CONSUMO Kwh	1,1	1,1
CORRENTE	4 A / 2.3 A	17 A / 8.5 A
VAZÃO	44.500 m <sup>3</sup> /h	44.500 m <sup>3</sup> /h
PROTEÇÃO DO MOTOR	IP55	IP55
PESO	65 Kg	65 Kg
DECIBÉIS DE RUÍDO	67 dBm <sup>3</sup>	67 dBm <sup>3</sup>




(48) 99663-5375 / (48) 3380-9220

atendimento@refriforte.com.br

www.refriforte.com.br


 **RefriForte**  
SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO

# EXAUSTORES

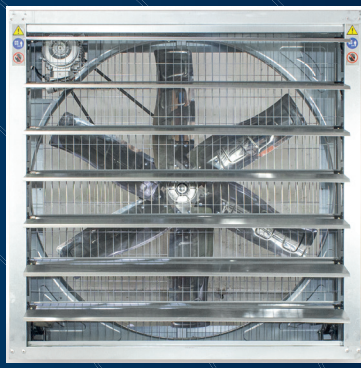

153 cm

153 cm

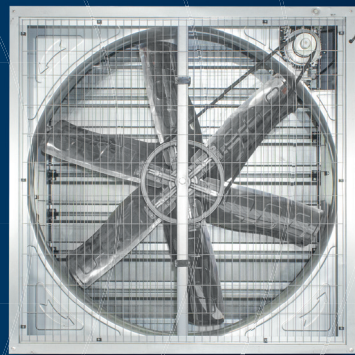

## EXAUSTOR MONOFÁSICO 1530 X 1530

MOTORIZAÇÃO	TRIFÁSICO	MONOFÁSICO
TENSÃO	220 V / 380 V	127 V / 220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz	50/60Hz
ROTAÇÃO	1700 rpm	1700 rpm
POTÊNCIA	2 hp	2 hp
CONSUMO Kwh	1,5	1,5
CORRENTE	5.5A / 3.8A	27A / 12A
VAZÃO	55.000 m <sup>3</sup> /h	55.000 m <sup>3</sup> /h
PROTEÇÃO DO MOTOR	IP55	IP55
PESO	72 Kg	72 Kg
DECIBÉIS DE RUÍDO	70 dBm <sup>3</sup>	70 dBm <sup>3</sup>



 (48) 99663-5375 / (48) 3380-9220

 atendimento@refriforte.com.br

 [www.refriforte.com.br](http://www.refriforte.com.br)

 **RefriForte**  
SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO





# CLIMATIZADORES

CLIMATIZADOR COM SAÍDA SUPERIOR DE AR



DESLOCAMENTO DE AR

20000 M<sup>3</sup>/H

ÁREA DE COBERTURA

150 M<sup>2</sup>

TIPO DE VENTILAÇÃO

AXIAL

REDE

MONOFÁSICA

MOTOR

1.5 CV

TENSÃO DO VENTILADOR

220 VAC

TENSÃO DA BOMBA

220 VAC

NÍVEL DE RUÍDO

71DB

EFICIÊNCIA EVAPORATIVA

90%

CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA

10-15 L/H

PESO SECO

65 KG

NÚMERO DE COLMEIAS

4

DIÂMETRO DO DUTO DE AR

670MM X 670MM

DIMENSÕES

1100MM X 1100MM



(48) 99663-5375 / (48) 3380-9220



atendimento@refriforte.com.br



www.refriforte.com.br



**RefriForte**  
SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO



# CLIMATIZADORES

## CLIMATIZADOR COM SAÍDA INFERIOR DE AR

ÁREA DE COBERTURA

150 M<sup>2</sup>

REDE

MONOFÁSICA

TIPO DE VENTILAÇÃO

AXIAL

TENSÃO DO VENTILADOR

220 VAC

MOTOR

1.5 CV

TENSÃO DA BOMBA

220 VAC

NÍVEL DE RUÍDO

71DB

EFICIÊNCIA EVAPORATIVA

90%

PESO SECO

65 KG

CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA

10-15 L/H

DIÂMETRO DO DUTO DE AR

670MM X 670MM

NÚMERO DE COLMEIAS

4

DIMENSÕES

1100MM X 1100MM



(48) 99663-5375 / (48) 3380-9220



atendimento@refriforte.com.br



www.refriforte.com.br



**RefriForte**  
SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO



# CLIMATIZADORES

CLIMATIZADOR PORTÁTIL COM  
SAÍDA SUPERIOR DE AR



DESLOCAMENTO DE AR

20000 M<sup>3</sup>/H

ÁREA DE COBERTURA

150M<sup>2</sup>

TIPO DE VENTILAÇÃO

AXIAL

REDE

MONOFÁSICA

MOTOR

1.5 CV

TENSÃO DO VENTILADOR

220 VAC

TENSÃO DA BOMBA

220 VAC

NÍVEL DE RUÍDO

71DB

EFICIÊNCIA EVAPORATIVA

90%

CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA

10-15 L/H

PESO SECO

65 KG

NÚMERO DE COLMEIAS

4

DIÂMETRO DO DUTO DE AR

670MM X 670MM

DIMENSÕES

1100MM X 1100MM



(48) 99663-5375 / (48) 3380-9220



atendimento@refriforte.com.br



[www.refriforte.com.br](http://www.refriforte.com.br)



**RefriForte**  
SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO



# CLIMATIZADORES

CLIMATIZADOR COM SAÍDA  
FRONTAL DE AR



DESLOCAMENTO DE AR

20000 M<sup>3</sup>/H

ÁREA DE COBERTURA

150M<sup>2</sup>

TIPO DE VENTILAÇÃO

AXIAL

REDE

MONOFÁSICA

MOTOR

1.5 CV

TENSÃO DO VENTILADOR

220 VAC

TENSÃO DA BOMBA

220 VAC

NÍVEL DE RUÍDO

71DB

EFICIÊNCIA EVAPORATIVA

90%

CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA

10-15 L/H

PESO SECO

65 KG

NÚMERO DE COLMEIAS

3

DIÂMETRO DO DUTO DE AR

670MM X 670MM

DIMENSÕES

1100MM X 1100MM



(48) 99663-5375 / (48) 3380-9220



atendimento@refriforte.com.br



www.refriforte.com.br



**RefriForte**  
SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO

# Por que RefriForte?

✓ Nossos produtos tem eficiência garantida na refrigeração de amplos ambientes, como academias, galpões industriais e até mesmo para a área do agronegócio.


✓ Proporcionamos um sistema de resfriamento que não apenas abaixa a temperatura, mas também umidifica o ar, proporcionando um alívio refrescante, mesmo nos dias mais quentes

✓ Nossos sistemas de exaustão industriais não apenas regulam a temperatura, mas também removem poluentes e odores indesejados, criando um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo.

Escolha RefriForte e colha os benefícios de um espaço mais saudável, confortável e produtivo.



Escolha RefriForte e colha os benefícios de um espaço mais saudável, confortável e produtivo.

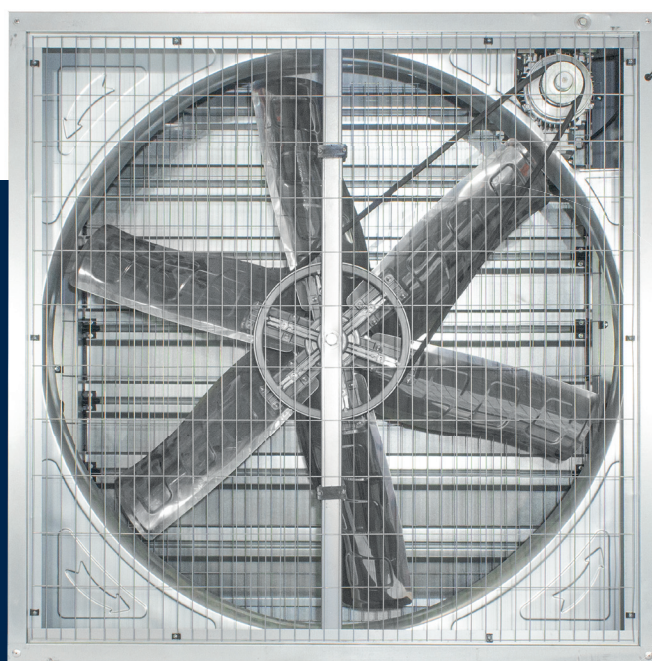

# **GARANTIA DE EXAUSTORES E CLIMATIZADORES**

OS EXAUSTORES E CLIMATIZADORES SÃO GARANTIDOS PELA REFRIFORTE CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAL, DURANTE O PRAZO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE AQUISIÇÃO, DEVIDAMENTE COMPROVADO COM A NOTA FISCAL DE COMPRA.

A GARANTIA COBRE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM, DESDE QUE OS APARELHOS SEJAM UTILIZADOS DE MANEIRA CORRETA PELO CLIENTE.

AS DESPESAS DE ENVIO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

A REFRIFORTE SE **EXIME DA COBERTURA DA GARANTIA EM CASOS DE:** DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS , ABUSO OU USO INCORRETO DO PRODUTO, MODIFICAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA , INSTALAÇÃO INCORRETA, RISCOS, PARTES QUEBRADAS, POR MAU USO , FALTA DE LIMPEZA DAS PEÇAS E / OU PÓ DE CIMENTO OU GESSO, DECORRENTE DA MÁ UTILIZAÇÃO DO EXAUSTOR DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRA.

**A REFRIFORTE, NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR DANOS CAUSADOS POR QUEDA, BATIDAS , ACIDENTES DO TRANSPORTE, DEFEITOS OU DANOS CAUSADOS POR FENÔMENOS ATMOSFÉRICOS.**

A GARANTIA DEVE SER SOLICITADA PELO CLIENTE EM NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO, ATRAVÉS DO TELEFONE (48) 99663-5375 E (48) 3247-9220.

TAMBÉM É POSSÍVEL SOLICITAR A GARANTIA ATRAVÉS DO E-MAIL: **[ATENDIMENTO@REFRIFORTE.COM.BR](mailto:ATENDIMENTO@REFRIFORTE.COM.BR)**

PARA ACIONAR A GARANTIA É NECESSÁRIO QUE O CLIENTE TENHA A NOTA FISCAL ORIGINAL, ESSA DEVE ESTAR COM A DATA DA COMPRA SEM RASURAS E / OU ALTERAÇÕES.

**SAC**

**WHATSAPP: (48) 99663-5375**

**TELEFONE: (48) 3380-9220**

**E-MAIL: [ATENDIMENTO@REFRIFORTE.COM.BR](mailto:ATENDIMENTO@REFRIFORTE.COM.BR)**